


# bandicoot

## HEADLAMP

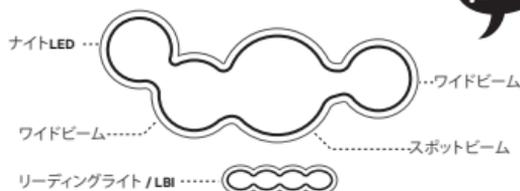

### クイックスタートガイド

#### ロックボタン


Bandicootをロックするには、両方のボタンを3秒間長押しします。赤色のライトが2回点滅し、ヘッドライトがロックされたことをお知らせします。赤色のライトが2回点滅してBandicootがロックされてから、いずれかのボタンを誤って押してしまった場合、ロックを解除するには両方のボタンを3秒間長押ししてください。白色のライトが2回点滅し、Bandicootのロックが解除されたことをお知らせします。




#### 操作方法

電源オン: ラージボタンを長押し  
電源オフ: ラージボタンを長押し

モードの切り替え: ラージボタンを素早く押す  
輝度の調節: スモールボタンを素早く押す。  
輝度は4段階に調節可能

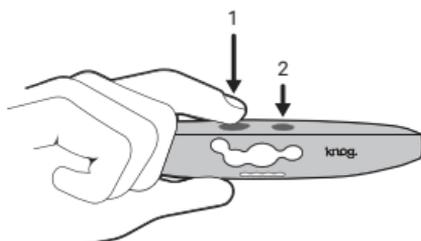

#### 充電方法

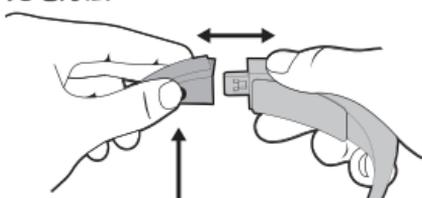

Bandicootを初めて使用する前に、充電を完了させてください。

裏側のボタンを押してUSB差込口を開いたら、USBポートに差し込んでください。

充電時間: 3.5 時間



ヒント:  
BandicootにはKnogのPWR バックでの充電がオススメです...


#### ヘッドストラップ

スナップボタンでバンドを固定できます。サイズを一度セットすれば再調節は不要です。



#### バッテリー残量の確認方法

電源をオフにした状態で、スモールボタンを素早く押してください。リーディングライトがバッテリー残量を表示します。




リーディングライト / バッテリーインジケーター

- ● ● ● ○ 25%
- ● ● ● ● 50%
- ● ● ● ● ● 75%
- ● ● ● ● ● ● 100%

充電が完了すると、ライトが2分間点滅してからオフになります。

#### MODEMAKER

ModeMakerアプリなら、ライトのモードをプログラムできます。knog.com.au/modemakerから、デスクトップ用アプリをダウンロードしましょう。Bandicootを接続し、登録したら、モードをライブラリから8個に割り当てられたスペースへとドラッグしてください。1つのモードをドラッグしたら、お好みに合わせて調節しましょう。各モードでは、輝度(点灯モードの場合)または点滅間隔(点滅モードの場合)をスライダーで調節できます。実際の使用環境に合わせて調節してください。設定が完了し、アップロードを選択すれば、すぐにお使いいただけます!

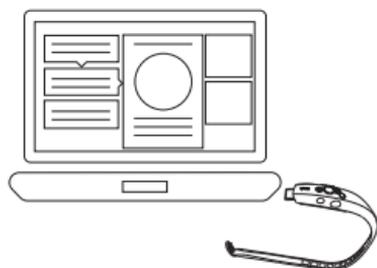

MODES / LUMEN	MAX LUMEN RUNTIME	MIN LUMEN RUNTIME
Combo 100 Lm	2 hr	13 hr
Spot スポットビーム 85 Lm	2.5 hr	17 hr
Ambient ワイドビーム 35 Lm	5.5 hr	28 hr
Red Led ナイトLED 8 Lm	7 hr	32 hr
Reading リーディングライト 6 Lm	24 hr	80 hr

#### お手入れ&メンテナンス

お手入れの際は、布で拭いてください。強力な化学薬品は使用しないでください。空気乾燥させてください。天日干しはしないでください。

#### 保証について

このライトは製造欠陥に対してのみ、2年間保証されます。バッテリーは製造欠陥に対してのみ、6か月間保証されます。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。KNOG.COM.AU