

お使いのHEAD SETSのサイズ確認方法(一例)

STANDARDIZED HEADSET IDENTIFICATION SYSTEM


1

ステアチューブ計測

1A. フロントフォークのステアチューブの測定

Stem Clamp
外径

Crown Race Seat
外径

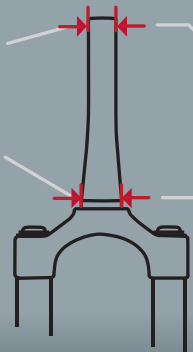

1B. ケーンクリーク表記に測定値を変換します

Top外径	CC表記
28.55 mm	28.6

測定値の小数点以下をもっとも近似値に合わせます。

Bottom外径	CC表記
39.81 mm	40

測定値の小数点以下をもっとも近似値に合わせます。


ステアチューブ
S.H.I.S. 28.6 | 40
28.6 Stem Clamp
外径 TOP
40 Crown Race
外径 BOTTOM

2

フレームヘッドチューブ計測

2A. ヘッドチューブ形状を確認します。

Press-fit



ベアリングを
カップを介して
フレームに取付ける
タイプ

Integrated



ベアリングを
フレームに
直接取付ける
タイプ

2B. サイズを測定します。



2C. ケーンクリーク表記に測定値を変換します

Top内径	CC表記
49.59 mm	49

測定値の小数点以下をもっとも近似値に合わせます。

Bottom内径	CC表記
52.11 mm	52

測定値の小数点以下をもっとも近似値に合わせます。


ヘッドチューブ
CC表記 49 | 52
49 Upper
Head-tube
Bore TOP
52 Lower
Head-tube
Bore BOTTOM

3

ヘッドセットタイプを決定

3A. ヘッドセットの種類を決定

Press-fit



Integrated



ZS Headset
ZeroStack
(bearing recessed inside frame)
CC表記
ZS49 / 28.6

EC Headset
External Cup
(bearing mounted outside frame)

IS Headset
Integrated
CC表記
IS52 / 40

3B. お手持ちのフレームのヘッドセットが確認できました。

Headset ケーンクリーク表記

Upper Headset Fit
ZS49 / 28.6
Upper Headset Type Upper Head-tube Bore Stem-clamp Diameter

Lower Headset Fit
IS52 / 40
Lower Headset Type Lower Head-tube Bore Crown Race Seat Diameter

3C. カタログで適合サイズを探す


カタログ記載例

110. EC34 EC34/28.6 | EC34/30
商品名 規格 サイズ TOPサイズ BOTTOMサイズ

CANE CREEK ヘッドセット変換表



FRONT FORK STEER TUBE SIZE





TOP STEM CLAMP 外径

1"	25.25-25.40mm	CC表記
1 1/8"	28.45-28.60mm	28.6
1 1/4"	31.60-31.75mm	31.8
1 1/2"	38.074-38.202mm	38.1

BOTTOM Crown Race Seat 外径

1"	26.43-26.49mm	CC表記
1 1/8"	30.015-30.075mm	30
1 1/4"	33.03-33.09mm	33
1 1/2"	39.49-39.85mm	40

EC Traditional



トップ内径 CC表記



1"	30.10mm	EC30
1 1/8"	33.95mm	EC34
1 1/4"	36.95mm	EC37
1 1/2"	49.61mm	EC49 ZS49

ボトム内径 CC表記

1"	30.10mm	EC30
1 1/8"	33.95mm	EC34
1 1/4"	36.95mm	EC37
1 1/2"	49.61mm	EC49 ZS49

製品情報

ZS ZeroStack



トップ内径 CC表記



1"	41.40mm	ZS41
1 1/8"	44.00mm	ZS44
1 1/2"	55.95mm	ZS56

ボトム内径 CC表記

1"	41.40mm	ZS41
1 1/8"	44.00mm	ZS44
1 1/4"	44.00mm	EC44
1 1/2"	55.95mm	ZS56

製品情報

IS Integrated



トップ内径 CC表記

	38.15mm	+0.1 / -0.0	► IS3
	41.10mm	+0.1 / -0.0	► IS4
	41.80mm	+0.1 / -0.0	► IS4

トップ内径 CC表記

38		47.00mm	+0.1/-0.0	▶ IS47
41		49.10mm	+0.1/-0.0	▶ -
42		52.10mm	+0.05/-0.05	▶ IS52

ボトム内径 CC表記

		38.15mm	+0.1 / -0.0	► IS3
		41.10mm	+0.1 / -0.0	► IS4
		41.80mm	+0.1 / -0.0	► IS4

ボトム内径 CC表記

38		47.00mm	+0.1 / -0.0	► IS47
41		49.10mm	+0.1 / -0.0	► IS49
42		52.10mm	+0.05 / -0.05	► IS52

製品情報