


# お使いのHEAD SETSのサイズ確認方法(一例)

STANDARDIZED HEADSET IDENTIFICATION SYSTEM

1 ステアチューブ計測

1A. フロントフォークのステアチューブの測定

Stem Clamp 外径  
Crown Race Seat 外径

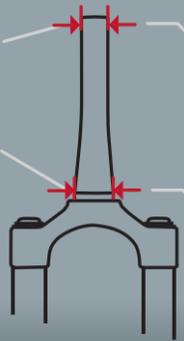

1B. ケーンクリーク表記に測定値を変換します

Top外径	CC表記
28.55 mm	28.6

Bottom外径	CC表記
39.81 mm	40

ステアチューブ S.H.I.S. **28.6 | 40**  
**28.6** Stem Clamp 外径 TOP  
**40** Crown Race 外径 BOTTOM

2 フレームヘッドチューブ計測

2A. ヘッドチューブ形状を確認します。



Press-fit  
ベアリングをカップを介してフレームに取付けるタイプ



Integrated  
ベアリングをフレームに直接取付けるタイプ

2B. サイズを測定します。



2C. ケーンクリーク表記に測定値を変換します

Top内径	CC表記
49.59 mm	49

Bottom内径	CC表記
52.11 mm	52

ヘッドチューブ CC表記 **49 | 52**  
**49** Upper Head-tube Bore TOP  
**52** Lower Head-tube Bore BOTTOM

3 ヘッドセットタイプを決定

3A. ヘッドセットの種類を決定



ZS Headset	CC表記
ZeroStack (bearing recessed inside frame)	ZS49 / 28.6

EC Headset	CC表記
External Cup (bearing mounted outside frame)	EC34 / 28.6

IS Headset	CC表記
Integrated	IS52 / 40

3B. お手持ちのフレームのヘッドセットが確認できました。

Headset ケーンクリーク表記		
Upper Headset Fit		Lower Headset Fit
<b>ZS49 / 28.6</b>	Upper Headset Head-tube Bore Type	<b>IS52 / 40</b>
	Stem-clamp Diameter	Lower Headset Head-tube Bore
		Crown Race Seat Diameter


3C. カタログで適合サイズを探す

カタログ記載例				
<b>110.</b>	<b>EC34</b>	<b>EC34/28.6</b>	<b> </b>	<b>EC34/30</b>
商品名	規格	サイズ	TOPサイズ	BOTTOMサイズ

# CANE CREEK ヘッドセット変換表





## FRONT FORK STEER TUBE SIZE



TOP STEM CLAMP 外径	CC表記	BOTTOM Crown Race Seat 外径	CC表記
1" 25.25-25.40mm	25.4	1" 26.43-26.49mm	26
1 1/8" 28.45-28.60mm	28.6	1 1/8" 30.015-30.075mm	30
1 1/4" 31.60-31.75mm	31.8	1 1/4" 33.03-33.09mm	33
1 1/2" 38.074-38.202mm	38.1	1 1/2" 39.49-39.85mm	40



## EC Traditional

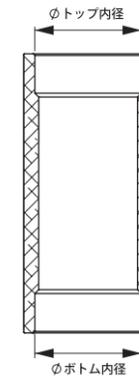

トップ内径	CC表記
1" 30.10mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	EC30
1 1/8" 33.95mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	EC34
1 1/4" 36.95mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	EC37
1 1/2" 49.61mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.04</sub>	EC49 ZS49

ボトム内径	CC表記
1" 30.10mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	EC30
1 1/8" 33.95mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	EC34
1 1/4" 36.95mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	EC37
1 1/2" 49.61mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.04</sub>	EC49 ZS49



## ZS ZeroStack

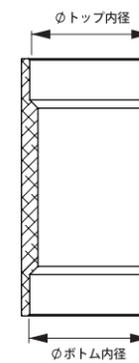

トップ内径	CC表記
1" 41.40mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	ZS41
1 1/8" 44.00mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	ZS44
1 1/2" 55.95mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	ZS56

ボトム内径	CC表記
1" 41.40mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	ZS41
1 1/8" 44.00mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	ZS44
1 1/2" 55.95mm <sup>+0</sup> / <sub>-0.05</sub>	ZS56

## IS Integrated

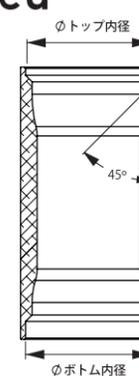

トップ内径	CC表記	トップ内径	CC表記
1" 38.15mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS38	1 1/4" 47.00mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS47
1 1/8" 41.10mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS41	1 3/8" 49.10mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	-
1 1/8" 41.80mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS42	1 1/2" 52.10mm <sup>+0.05</sup> / <sub>-0.05</sub>	IS52

ボトム内径	CC表記	ボトム内径	CC表記
1" 38.15mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS38	1 1/4" 47.00mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS47
1 1/8" 41.10mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS41	1 3/8" 49.10mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS49
1 1/8" 41.80mm <sup>+0.1</sup> / <sub>-0.0</sub>	IS42	1 1/2" 52.10mm <sup>+0.05</sup> / <sub>-0.05</sub>	IS52